

組立説明書 NE-1231

SOLO CAMP DOME TENT

ソロキャンドームテント



naniwa co.,ltd. <http://www.northeagle.co.jp/> tel.0120-68-4577

この度はソロキャンドームテントをお買い上げいただき誠に有難うございました。
テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んで下さい。
また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営して下さい。


設営手順

1. セット内容の確認

※お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

- 本体 1張
- フライシート 1張
- メインポール 1本
- ロープ 5本 (フライシートに付属しております)
- アルミペグ 12本
- 収納ケース 1個

2. 本体を広げます

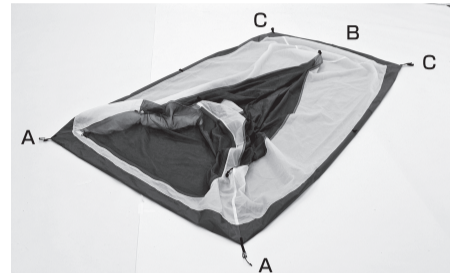

3. 広げた本体にメインポールをセットします



①部分2か所にメインポールを ②部分にポールを差し込みます。
差し込みます。

4. フックをとめて本体を完成させます



5. 本体にフライシートを被せます



組み立て済みの本体メインフレームの ③部分2か所のジョイントを止めます。
下からフライシートの金具を入れます。


6. 本体4隅とフライシートをペグダウンし、設営位置を決めてください

7. 張網の活用

※テントはその構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「張網」を必ずご活用下さい。

■取り付け方

1. まずロープの端をループに固定します。そして打ったペグにロープをかけてしめあげます。
2. 図1の要領にて5カ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。
3. ロープをしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かないよう調節して下さい。



ペグ・自在ロープの使用方法

●テントの中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ち込みます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。

●図1のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがびんと張られます。

●最後にペグを短いほうが地面に埋まるまで打ち込めば完成です。
残りの4本も同様に、対角線に張るようにして固定します。



図1

⚠️ **注意** ●ペグを打ち込む際には必ずハンマー等の工具を使って打ち込んで下さい。
手で直接打ち込むと怪我をする場合がございますので絶対お止め下さい。

⚠️ 取扱上の注意

- テント内での火気の使用は危険ですでお避け下さい。また炎から離れたところに設営して下さい。
- テント内と外の気温差が高い時、テント内に水滴が生じることがありますが(結露)これは水漏れではありません。窓をあけるなど換気を行うことで軽減できます。
- 台風・暴風雨の際は危険ですのでテントの使用はお避け下さい。

⚠️ 収納・保管の注意

- ご使用後は汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納、保管して下さい。濡れたままの状態での収納すると色うつりする場合があります。また、カビの発生原因となります。